



Smarty 3X VEL/VER 3.0

Kompakt varmegenvindings unit konstrueret til anvendelse i en familiebolig f.eks. parcelhus eller lejlighed i etageejendom.


Specifikationer:

- Kan indbygges i skabsmodul 600 mm x 600 mm (b x d)
- Vertikal montering
- Kabinet "sandwich" galvaniseret stål med 30 mm mineraluld isolering
- Let udskiftelige panelfiltre M5/F7 eller G4/G4
- Aluminium modstrømsvarmeveksler




Smarty 3X VEL/VER 3.0 - Filter G4/G4

Specific fan power

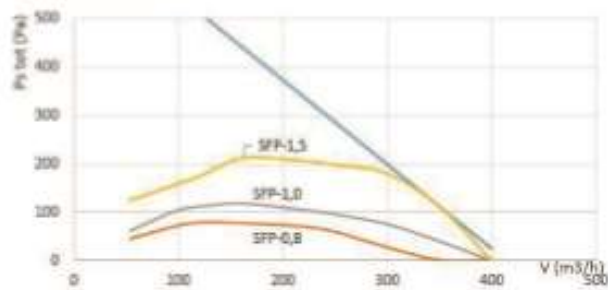

Smarty 3X VEL/VER 3.0 - Filter F5/F7

Specific fan power

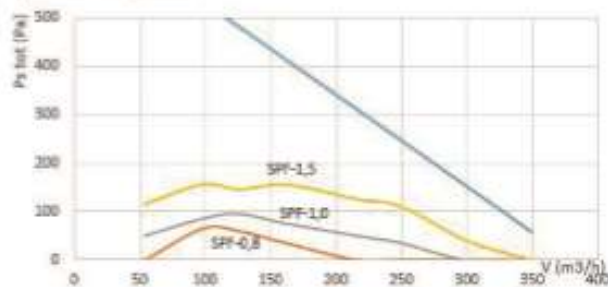

Smarty 3X VEL 3.0



Set fra inspektionsside

Smarty 3X VER 3.0



Set fra inspektionsside

🏠 Fraluft
 🏠 Afkast
 🏠 Indtag
 🏠 Tiluft

Enhed	Version
Smarty 3X VER 3.0	Standard; PRV 2.5 Kontrolpanel
Smarty 3X VEL 3.0	Standard; PRV 2.5 Kontrolpanel

Smarty 3X VER/VEL/3.0

EC-Ventilator	Revol/volt	[50Hz]	-1, 230
Fraluft	Effekt/Ampere	[kW/A]	0,088/0,83
	Ventilationshastighed	[l/s/m]	3200
Tiluft	Effekt/Ampere	[kW/A]	0,088/0,82
	Ventilationshastighed	[l/s/m]	3200
Termisk virkningsgrad op til	[%]		90%
Max. al forbrug	[kW/A]		0,18/1,77
Filterklasse	Fra-tiluft		G4/G4 alt. M5/F7
Kabinet isolering, mineraluld	[mm]		30
Farve	RAL	hvid	9016
Integreret fugtsensor			Ja
Bypass			100%
Vægt (hætte)	[kg]		57,0
Opfylder ERP 2015 krav			Ja
Driftbetingelse			Indendørs
Kabinet beskyttelsesgrad	IP		34
Opfylder bygningsklasse 2020			Ja

Temperatur effektivitet (balanceret mass flow):
 Fraluft - 20°C/50%RH
 Udendørs luft - -7°C / 2°C / 7°C

Certifikater

EUROVENT
 Certified heat exchanger performance

