



Smarty 3XP

Kompakt varmegenvindings unit konstrueret til anvendelse i en lejlighed f.eks. i etageejendom eller én-families villa.

Unitens flexible konstruktion gør det muligt at placere den i 4 positioner:

1. Over nedhængt loft
2. På gulv
3. Vandret på væg
4. Lodret på væg




Specifikationer:

- Lav højde
- 4 montage muligheder
- Kabinet "sandwich" galvaniseret stål med 30 mm EPP isolering
- Let udskiftelige panelfiltre G4/G4
- Option F7
- Virkningsgrad op til 94%

Smarty 3XP - Filter G4/G4

Specific fan power

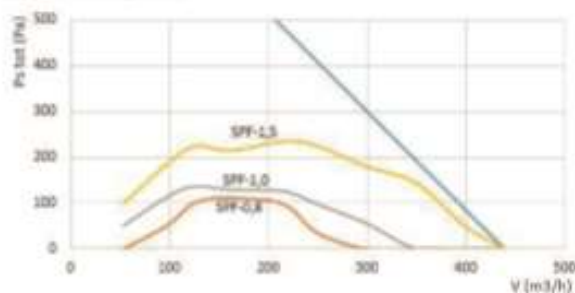

Certifikater
EUROVENT
Certified heat exchanger performance

Smarty 3XP



Set fra inspektionsside

Smarty 3XP			
EC-Ventilator	Faser/volt	[50Hz]	-1, 230
Fraluft	Effekt/ampere	[0,8/1A]	0,084/0,75
	Ventilatorhastighed	[6/m]	3200
Tiluft	Effekt/ampere	[0,8/1A]	0,084/0,75
	Ventilatorhastighed	[6/m]	3200
Termisk virkningsgrad op til	[%]		94%
Max. el forbrug	[0,8/1A]		0,168/1,5
Filterklasse	Pre-tiluft		G4/G4 alt. F7
Kabinet isolering, mineraluld	(mm)		30
Farve	RAL	hvid	9016
Integreret fugtsensor			Nej
Bypass			100%
Vægt (netto)	[kg]		53,0
Oplyder ERP 2015 krav			2018
Driftbetingelse			Indendørs
Kabinet beskyttelsesgrad	IP		34
Oplyder bygningsklasse 2020			ja

Temperatur effektivitet (balanceret mass flow):
Fraluft - 20°C/60%RH
Udendørs luft - 7°C / 2°C / 7°C

